



PRZEKRÓJ NORMALNY NR1 NA PROSTEJ  
OD KM 14+825 DO KM 14+964  
OD KM 15+152 DO KM 15+304

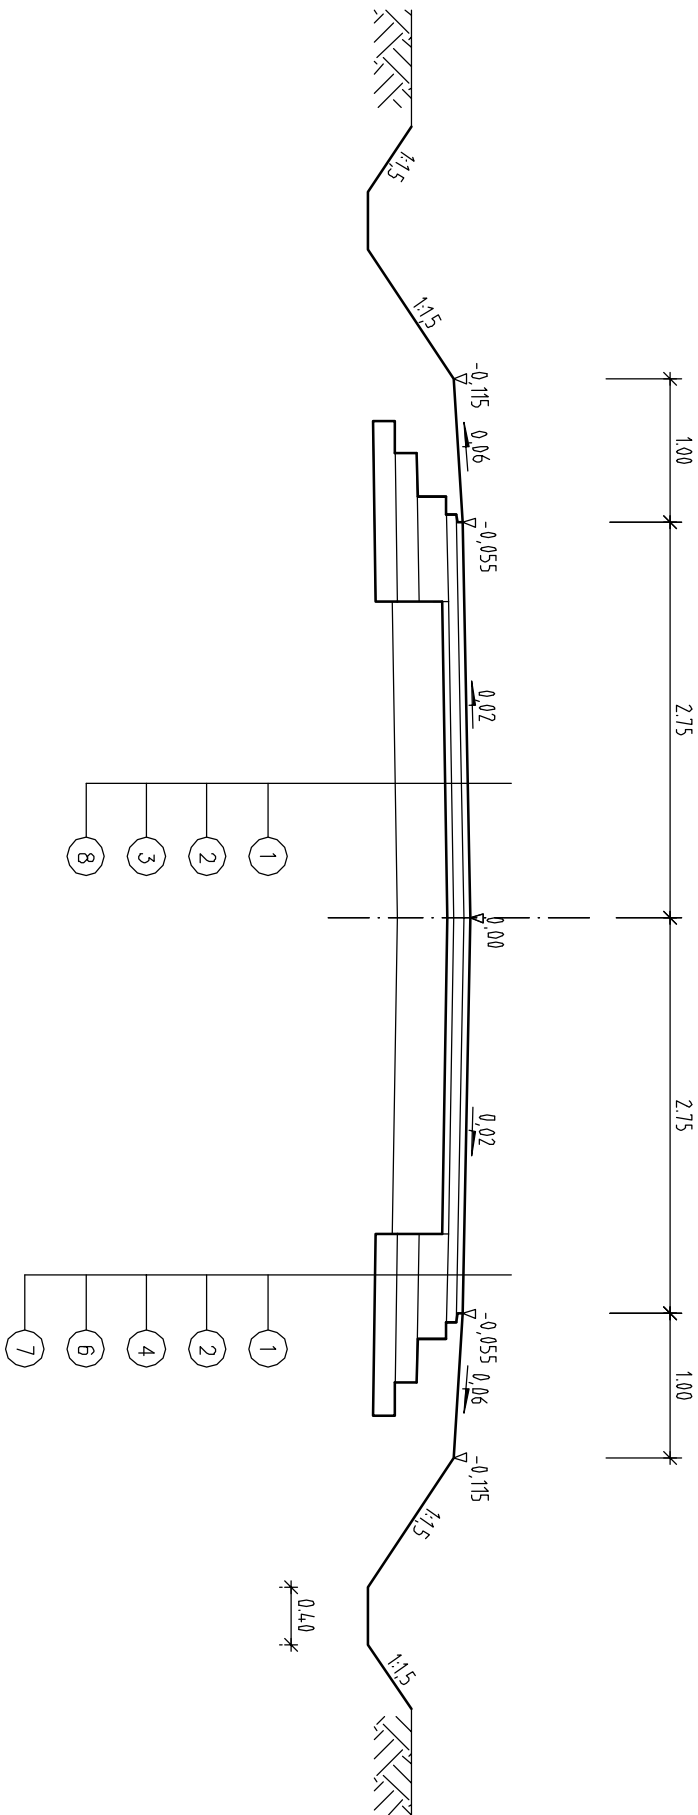


PRZEKRÓJ NORMALNY NR2 NA ŁUKU  
OD KM 14+994 DO KM 15+122

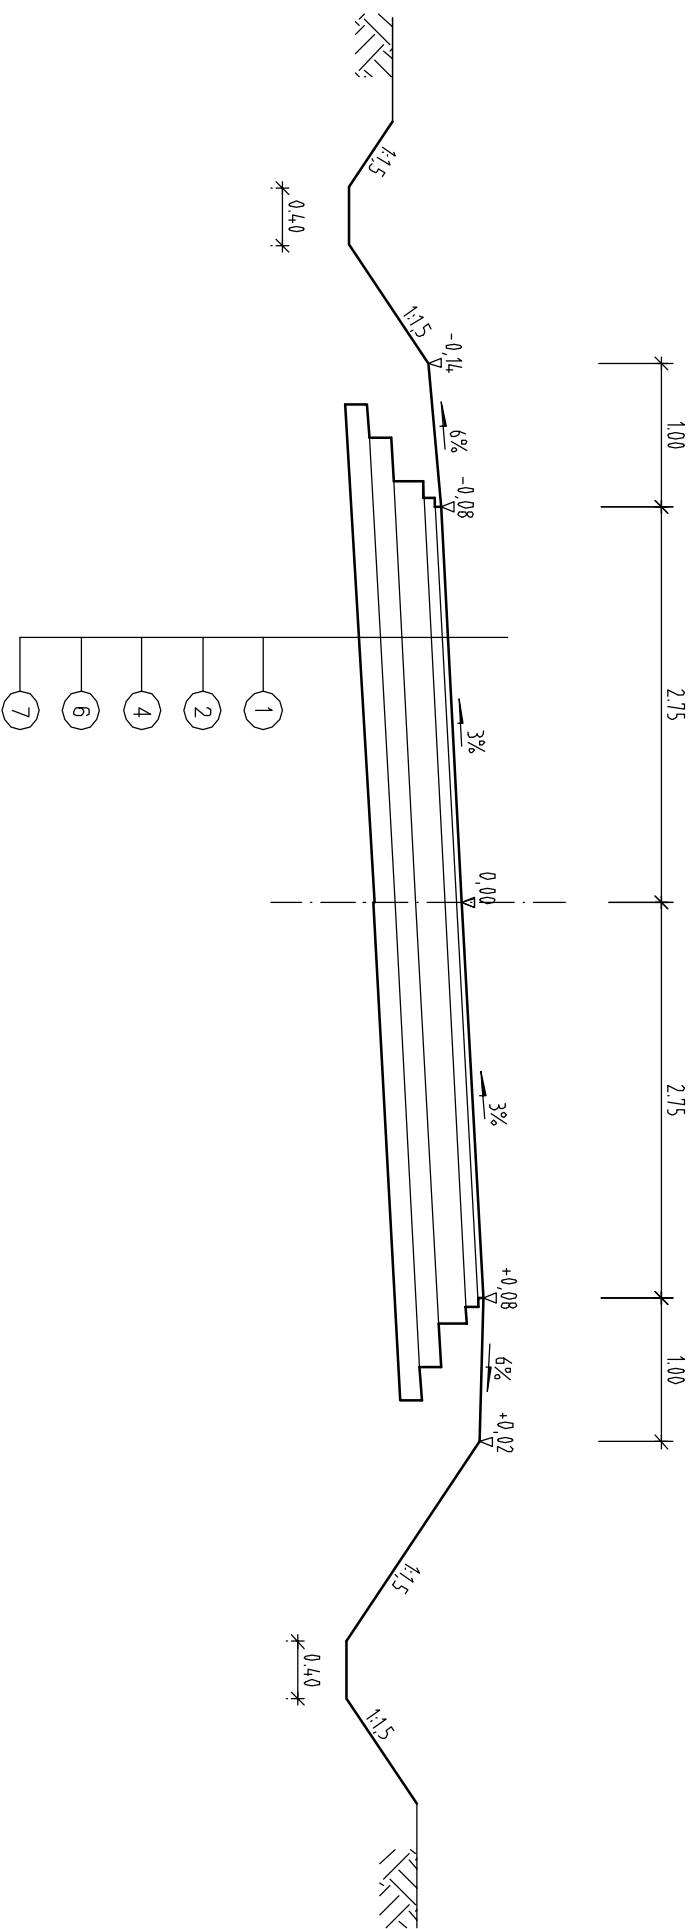

KLASA DROGI – Z  
KATEGORIA RUCHU – KR2  
PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA  $V_p$  – 30 km/h

SZCZEGÓŁ SCHODKOWANIA

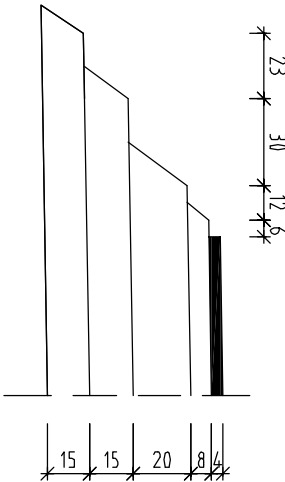

- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
1. WARSTWA ŚCIERALNA AC11S GR. 4 CM
  2. WARSTWA WĄŻĄCA AC16W GR. 8 CM
  3. WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z AC16W
  4. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 GR. 20CM
  5. WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5
  6. GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM  $R_m=2,5$  MPa GR. 15CM
  7. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA GR. 15CM
  8. ISTNIEJĄCA PODBUDOWA

ZAMAWIAJĄCY		JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOLBUSZOWEJ 36-100 KOLBUSZOWA, UL. 11 LISTOPADA 10		PAWEŁ SIKORA 21-030 MOTYCZ KONOPNICA 251e		
TYTUŁ OPRACOWANIA:		ZALĄCZNIK:		
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1225R KOSOWY – NIWISKA – KAMIONKA – SĘDZISZÓW MLP OD KM 14+825 DO KM 15+304		3		
RYSUNEK:		SKALA:		
PRZESKOCZE NORMALNE		1:50		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Paweł Sikora	LUB/0020/P.OOD/08	04.2015 r.	
Sprawdzający	mgr inż. Agnieszka Sikora	MAZ/0398/P.WOD/06		